



SOLAIRE

CATALOGUE SOLAIRE

sunamex.fr



INDEX

03 QUI SOMMES NOUS...

04 MODULOSUN
INNOVATION 2025

18 ÉCLAIRER
EN CONTINU

21 ÉCLAIRER
ET BALISER

25 ÉCLAIRER
ET SÉCURISER

28 ÉCLAIRER
ET AMBIANCER

31 VIDEO SURVEILLANCE

33 MERCHANDISING



QUI SOMMES NOUS...



SOCIÉTÉ FRANÇAISE BASÉE DANS LE SUD DE LA FRANCE, **SUN AMEX** MET TOUTES SES COMPÉTENCES DANS L'ÉLABORATION D'UNE GAMME DE PRODUITS SOLAIRES PERFORMANTE ET INNOVANTE.

CHACUN DE NOS PRODUITS EST ÉLABORÉ SELON UN CAHIER DES CHARGES STRICT.

NOUS SÉLECTIONNONS DES BATTERIES DE PREMIÈRE CATÉGORIE POUR UNE DURÉE DE VIE ACCRUE, DES MATÉRIAUX DE PREMIER CHOIX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES AINSI QUE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PERFORMANTS ET REMPLAÇABLES POUR UNE RÉPARABILITÉ DANS LE TEMPS.

DÉCOUVREZ DANS CE CATALOGUE NOTRE GAMME DE PRODUITS SOLAIRES INNOVANTS ET PERFORMANTS...



**SUN AMEX
S'ENGAGE**

PERFORMANCE
INNOVATION
MATÉRIAUX DE QUALITÉ
CONÇU POUR DURER
RÉPARABILITÉ

MODULO SUN

By Sun Amex

INNOVATION 2025



NEW

1 PANNEAU POUR
CONNECTER JUSQU'À
10 LUMINAIRES



**CONNECTEZ JUSQU'À 10
LUMINAIRES EN
ADDITIONNANT LES 
DE CHAQUE APPAREIL.**

**CUMULEZ JUSQU'À 4 
AU MAXIMUM,
SOIT 2000LM MAX**

**CONFIGUREZ
VOTRE SYSTÈME
EN
3 ÉTAPES**

1. Je m'équipe
du kit **PANNEAU & BATTERIE**

1

Puissance cumulée

2000 lumens max

2. Je choisis
mes **LUMINAIRES**

Connectez jusqu'à 10 luminaires en additionnant les ☀ de chaque appareil.
Cumulez jusqu'à 4 ☀ au maximum.

Exemples de configurations

autonomie par appareil jusqu'à **12H**

3. Je rajoute
des **OPTIONS**

PANNEAU SOLAIRE
Rollonges 3m/5m
10m maximum par appareil

BATTERIE BOX
Support mural


LUMINAIRES
Piquet projecteur
Dédoubleur
Rollonges 1/3/5/10m
10m maximum par appareil

COMPLÉMENTS
Éolienne
Box wifi

AUTONOMIE
JUSQU'À
12H
PAR
APPAREIL

1 panneau
solaire pour
connecter
jusqu'à 4 ☀

CAPACITE
2000
LUMENS

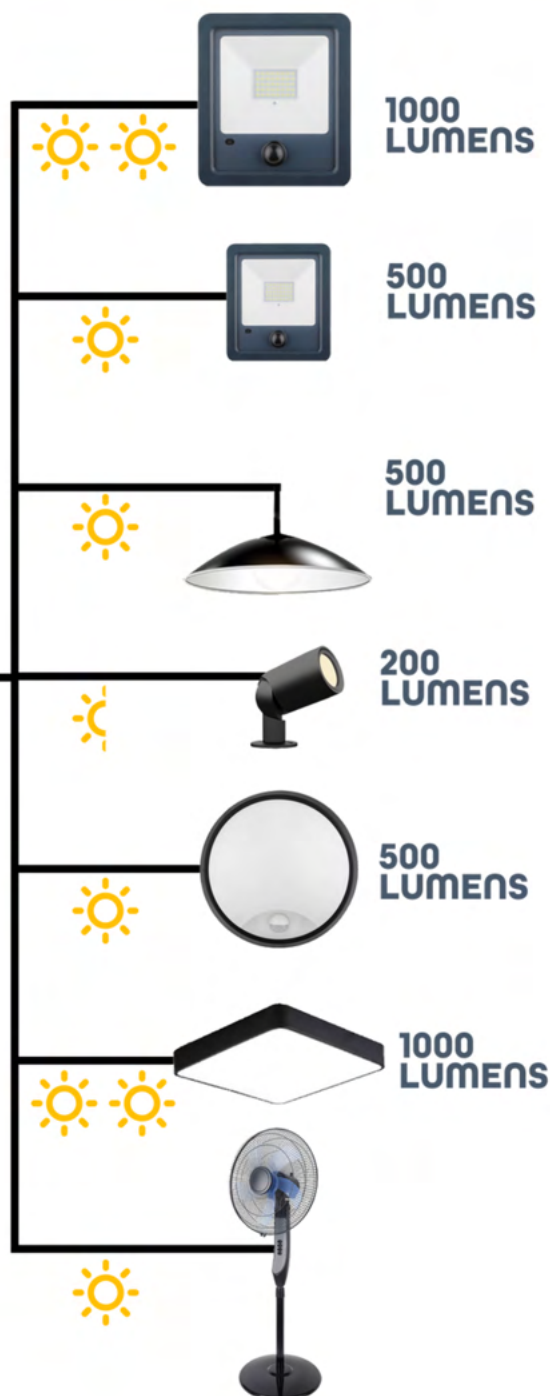

ÉTAPE 1

S'ÉQUIPER DU KIT PANNEAU & BATTERIE

Référence	MOD-PANNEAU24
Code EAN	3701192901751
capacité en lumens	2000 max
capacité en soleils	4 soleils max
Matériel	PC, aluminium
Connectivité Bluetooth ble	TUYA - Visualisation du niveau batterie
Type de batterie	LiFePo4 2000 cycles déportable et remplaçable
Capacité batterie	6,4V, 12AH, 76,8Wh
Type de panneau	black, monocristallin
Longueur de câble	50cm
Puissance Panneau	9V,24W
Temps de charge solaire	8-10H
Grade IP	IP65
Garantie	2 ANS
Dimensions panneau	390*360*15mm
Dimensions batterie	135*220mm
PCB	2


1. Je m'équipe du kit PANNEAU & BATTERIE



Puissance cumulée

500 lumens 500 lumens 500 lumens 500 lumens

2000 lumens max

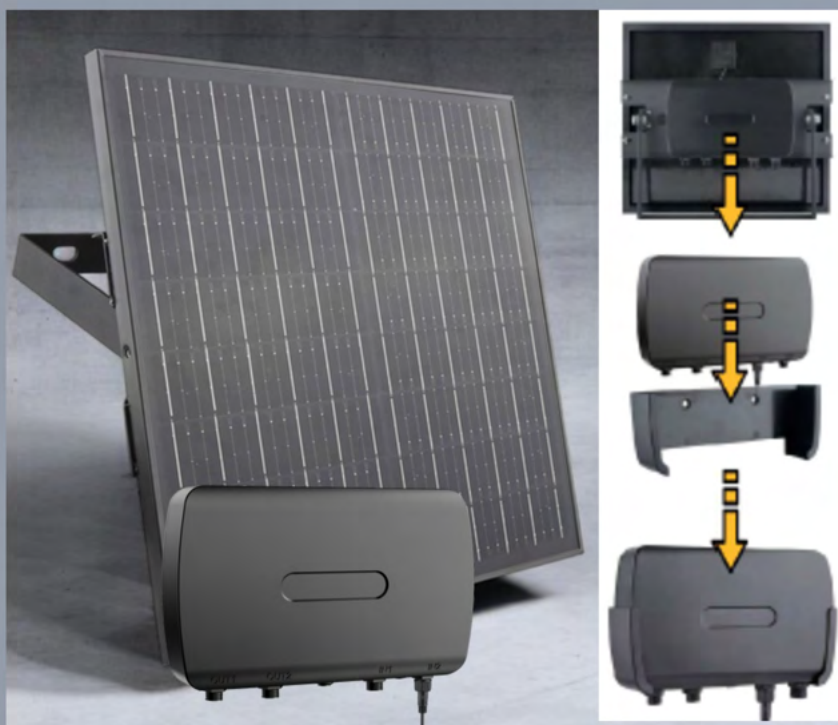

ÉTAPE 2



CHOISIR SES LUMINAIRES

2. Je choisis mes LUMINAIRES

Connectez jusqu'à 10 luminaires en additionnant les ☀ de chaque appareil.
Cumulez jusqu'à 4 ☀ au maximum.

autonomie
par appareil
jusqu'à **12H**

Exemples de configurations

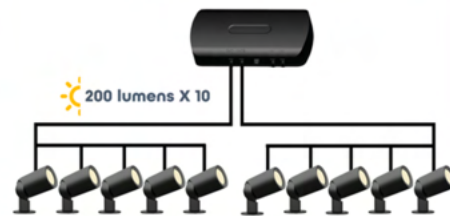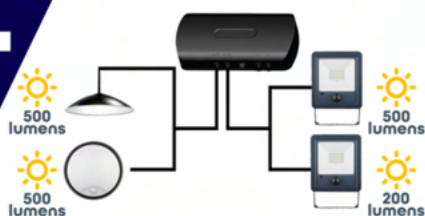

**ÉTAPE
2**

**CHOISIR SES
LUMINAIRES
VARIER LES PLAISIRS...**

MODULO SUN
By Sun Amex



**PANNEAU SOLAIRE À
BATTERIE
DÉPORTABLE**



HUBLOT LED




**SUSPENSION LED
PLAFONNIER**



**BATTERIE
DÉPORTABLE
SUPPORT MURAL**



PROJECTEURS

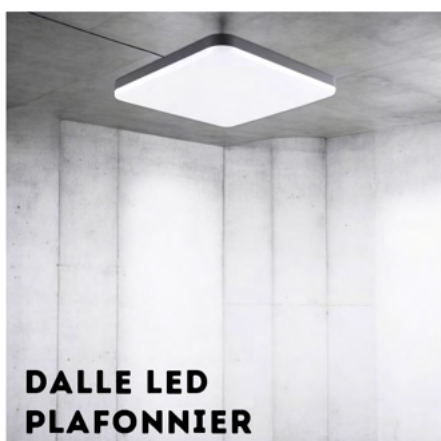

**DALLE LED
PLAFONNIER**



**SPOT À FIXER ET
PLANTER**



**SPOT À FIXER ET
PLANTER**

ÉTAPE 2

CHOISIR SES LUMINAIRES PROJECTEURS

MODULO SUN
By Sun Amex



MOD-PROJ500

500 LUMENS



MOD-PROJ1000

1000 LUMENS



MOD-SPIKE

OPTION PIQUET

Référence	MOD-PROJ500	MOD-PROJ1000
Code EAN	3701192901768	3701192901775
Matériel	Plastique traité anti UV - visserie inox	
Longueur câble	3m	
Télécommande	infrarouge fournie	
Dimensions	146.5*130*44.3mm	183.7*162.4*44.3mm
pcb	6	6
Grade IP	IP65	
Garantie	2 ans	

FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- DOUBLE DÉTECTION:
- 0%-100% OU 25%-100%
- TEMPÉRATURE AU CHOIX:
- 3000K-4000K-6000K
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:

- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

TUYA:

- ON/OFF
- VARIATEUR D'INTENSITÉ

INSTALLATION:


À FIXER

CHOIX DE LA TEMPÉRATURE D'ÉCLAIRAGE

3000K

4000K

6000K



ÉTAPE 2

CHOISIR SES LUMINAIRES HUBLOT MURAL

MODULO SUN
By Sun Amex



500 LUMENS



Référence	MOD-HUBLOT500
Code EAN	3701192901782
Matériel	Plastique
Longueur câble	3m
Télécommande	infrarouge fournie
Dimensions	214*79mm
pcb	6
Grade IP	IP65
Garantie	2 ans

FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- DOUBLE DÉTECTION:
0%-100% OU 25%-100%
- TEMPÉRATURE: 4000K
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:


- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

TUYA:

- ON/OFF
- VARIATEUR D'INTENSITÉ

INSTALLATION:

À FIXER

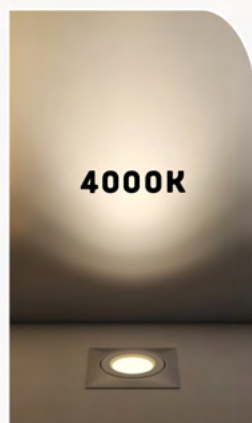

ÉTAPE 2

CHOISIR SES LUMINAIRES SUSPENSION

MODULO SUN
By Sun Amex



500 LUMENS



Référence	MOD-LUSTRE500
Code EAN	3701192901805
Matériel	Aluminium et plastique
Longueur câble	3m
Télécommande	infrarouge fournie
Dimensions	355*153*71mm
pcb	4
Grade IP	IP65
Garantie	2 ans

FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:


- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

TUYA:

- ON/OFF
- VARIATEUR D'INTENSITÉ

INSTALLATION:


À SUSPENDRE

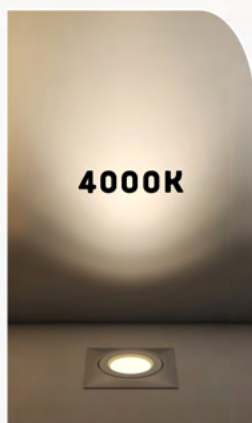

ÉTAPE 2

CHOISIR SES LUMINAIRES PLAFONNIER

MODULO SUN
By Sun Amex

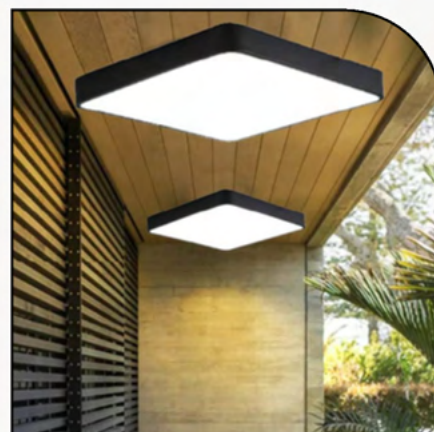

1000 LUMENS



Référence	MOD-PLAFOND1000
Code EAN	3701192901812
Matériel	Plastique
Longueur câble	3m
Télécommande	infrarouge fournie
Dimensions	295*295*30mm
pcb	5
Grade IP	IP65
Garantie	2 ans

FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:


- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

TUYA:

- ON/OFF
- VARIATEUR D'INTENSITÉ

INSTALLATION:

À FIXER

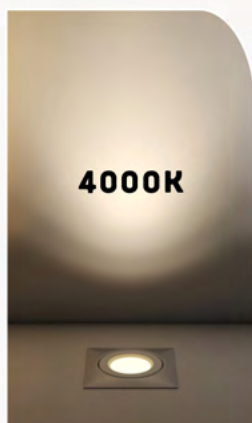

ÉTAPE 2

CHOISIR SES LUMINAIRES SPOT

MODULO SUN
By Sun Amex



200 LUMENS



Référence	MOD-SPOT200
Code EAN	3701192901799
Matériel	Plastique
Longueur câble	3m
Télécommande	infrarouge fournie
Dimensions	2811*1450*55mm
pcb	5
Grade IP	IP65
Garantie	2 ans

FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:


- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

TUYA:

- ON/OFF
- VARIATEUR D'INTENSITÉ

INSTALLATION:

À FIXER
À PLANTER

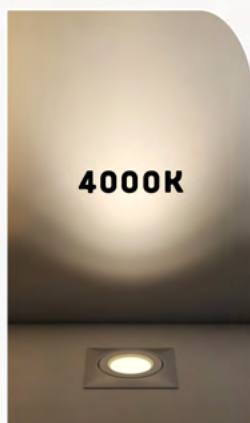

4000K



ÉTAPE 3

RAJOUTER DES OPTIONS

Références	Descriptif
MOD-CABLPAN3M	Extension panneau 3m EAN 3701192901874 PCB 6
MOD-CABLPAN5M	Extension panneau 5m EAN 3701192901881 PCB 6
MOD-SUPMUR	Support mural panneau EAN 3701192901904 PCB 4
MOD-CABLE1M	Extension luminaire 1m EAN 3701192901829 PCB 6
MOD-CABLE3M	Extension luminaire 3m EAN 3701192901836 PCB 6
MOD-CABLE5M	Extension luminaire 5m EAN 3701192901843 PCB 6
MOD-CABLE10M	Extension luminaire 10m EAN 3701192901850 PCB 6
MOD-Y	Dédouleur Y EAN 3701192901867 PCB 6
MOD-SPIKE	Piquet projecteur EAN 3701192901898 PCB 6
MOD-TLC	Télécommande EAN 3701192901973 PCB 6

3. Je rajoute des OPTIONS


3

PANNEAU SOLAIRE
Rallonges 3m/5m
10m maximum par appareil




BATTERIE BOX
Support mural

LUMINAIRES
Piquet projecteur
Dédouleur
Rallonges 1/3/5/10m
10m maximum par appareil

COMPLÉMENTS
Éolienne
Box wifi

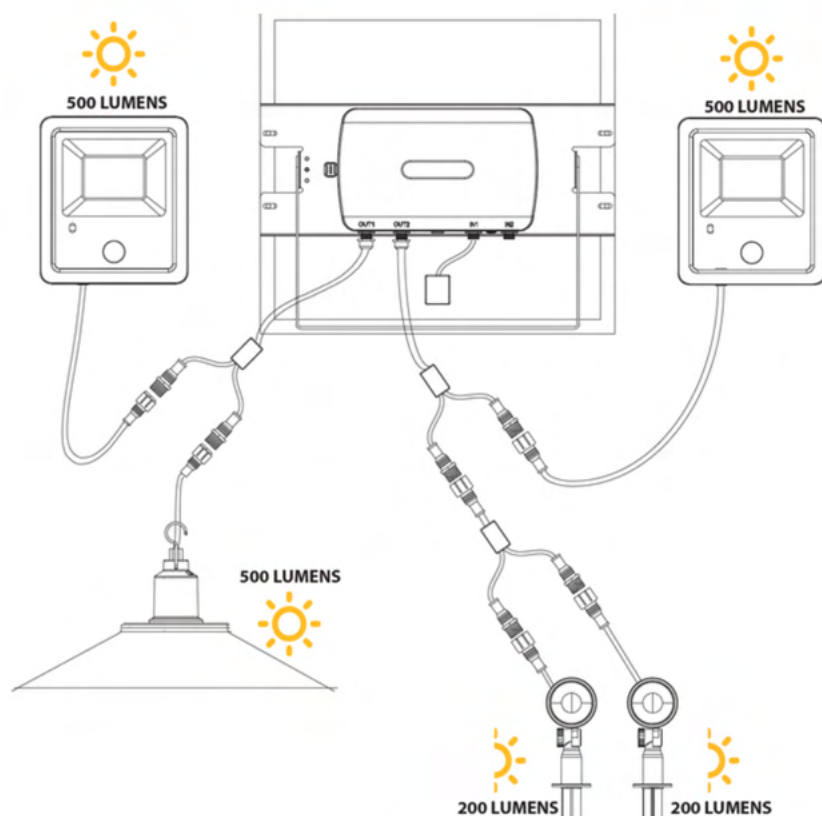

EXEMPLES D'INSTALLATION

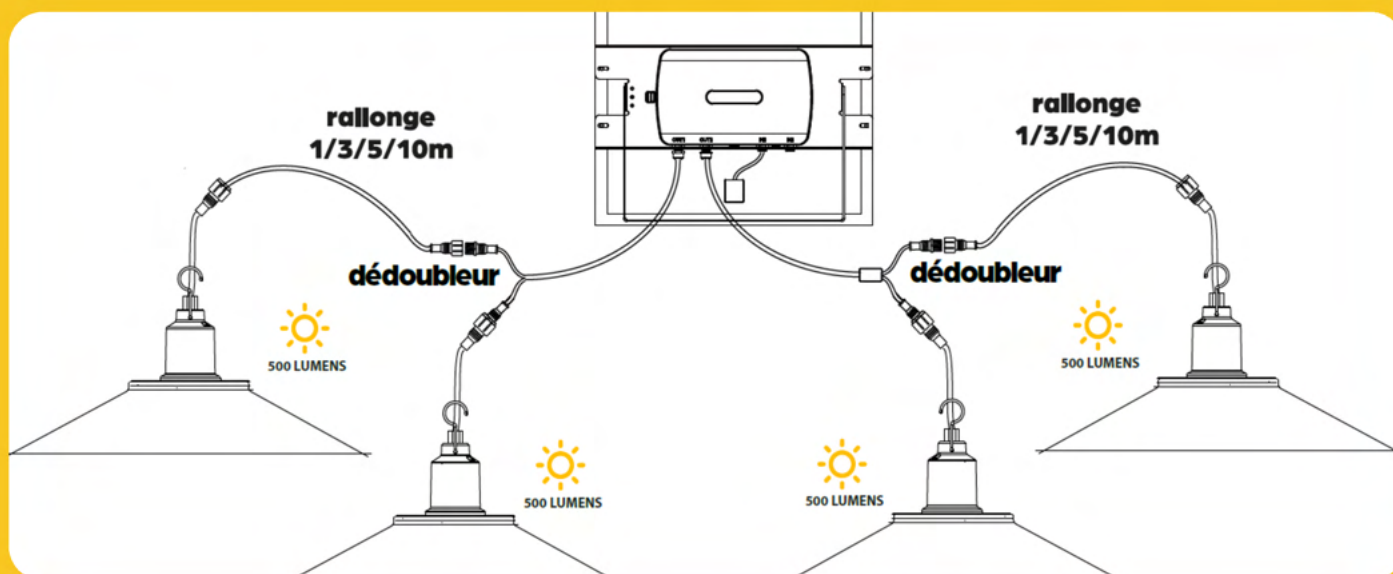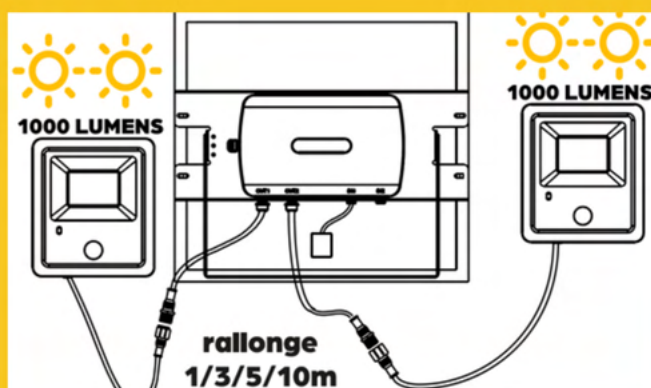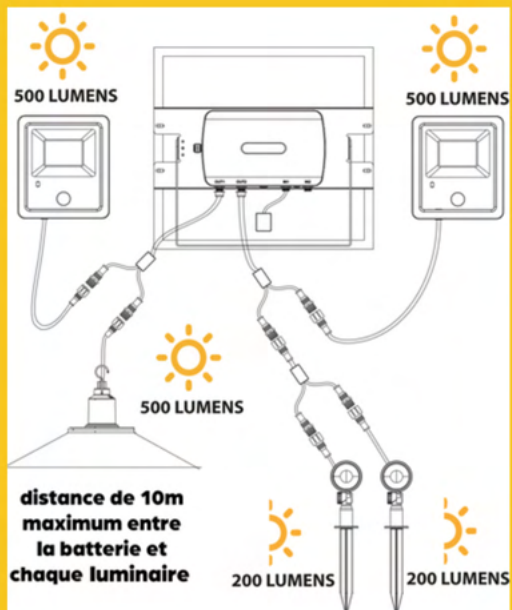

MERCHANDISING

MODULO SUN
By Sun Amex

Tous droits réservés 2024 | SUN AMEX

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE AUTONOME MODULO SUN By Sun Amex

MODULABLE - HYBRIDE SOLAIRE & EOLIEN

1 panneau solaire pour connecter jusqu'à 4 ☀️

Autonomie par appareil jusqu'à 12H

1000 Lumens
800 Lumens
600 Lumens
400 Lumens
200 Lumens

MODULO SUN By Sun Amex

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME EN 3 ÉTAPES

- 1. Je m'équipe du kit PANNEAU & BATTERIE**
Puissance cumulée 2000 lumens max
- 2. Je choisis mes LUMINAIRES**
Connectez jusqu'à 10 luminaires en additionnant les ☀️ de chaque appareil. Cumulez jusqu'à 4 ☀️ au maximum.
Exemples de configurations
autonomie par appareil jusqu'à 12H
- 3. Je rajoute des OPTIONS**
PANNEAU SOLAIRE Rallonges 3m/5m (les rallonges par appareil)
BATTERIE BOX Support mural
LUMINAIRES Piquet projecteur Dédoubleur Rallonges 1/3/5/10m (les rallonges par appareil)
COMPLÉMENTS Éolienne Box wifi

Hauteur en cm

100 cm

MODULO SUN By Sun Amex

KIT PANNEAU & BATTERIE POUR SYSTÈME SOLAIRE MODULOSUN

MON INSTALLATION AUTONOME EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 JE M'ÉQUIPE DU KIT Panneau & batterie solaire

1 panneau solaire pour connecter jusqu'à 10 luminaires

CAPACITÉ 2000 LUMENS

PROJETEUR POUR SYSTÈME SOLAIRE MODULOSUN

MON INSTALLATION AUTONOME EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 2 MES LUMINAIRES Projecteur 1000 lumens

ON 12H AUTO 0% 100% 25% 100% 20-25 M2 30-40-100 % TIMER 1-2-4-6H

CHAUDE NEUTRE FROID 3000K 4000K 6000K

MODULO SUN By Sun Amex

RALLONGE POUR SYSTÈME SOLAIRE MODULO SUN

MON INSTALLATION AUTONOME EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 3 RALLONGE 5 MÈTRES

5 MÈTRES



**ÉCLAIRER
EN CONTINU**

**ÉCLAIRAGE PUISSANT
LONGUE AUTONOMIE
MULTI FONCTIONS**

ÉCLAIRER EN CONTINU



RÉGLETTES SOLAIRES KIT COMPLET



30-40 m²



15-20 m²

2 MODÈLES



Référence	NEON1000	NEON2000
Code EAN	3701192901720	3701192901737
Matériel	PC, visserie inox	
Flux lumineux	1000lm	2000lm
Source lumineuse	leds CMS2835	leds CMS2835
Durée de vie Leds	30000H	
Température éclairage	6000K	
Diffuseur	Polycarbonate anti éblouissement	
Type de batterie	LiFePo4 remplaçable	
Puissance batterie	3,2V-12Ah	3,2V-20Ah
Autonomie	jusqu'à 12H	
Panneau solaire monocristallin	9W 6V	15W 6V
Temps de charge	8H	
Câble de connexion	5m	
Télécommande	Multifonction infrarouge	
Grade IP	IP65	
Garantie	2 ANS	
Dimensions produit	350*70*85 mm	350*70*85 mm
Dimensions panneaux	350*235*15 mm	350*235*15 mm
PCB	8	6

FONCTIONNALITÉS:



- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- DOUBLE DÉTECTION:
0%-100% OU 25%-100%
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:

- ON 8H AVEC ABAISSEMENT
INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC
ABAISSEMENT INTENSITÉ

INSTALLATION:

À FIXER



ÉCLAIRER EN CONTINU



PROJECTEURS SOLAIRES KIT COMPLET



40-55 m²



25-35 m²



15-20 m²



0-15 m²

4 MODÈLES



Référence	PS500D	PS900D	PS1500D	PS2500D
Code EAN	3701192901201	3701192901218	3701192901225	3701192901232
Matériel	ABS traité anti UV, visserie inox			
Réparabilité	Batterie, dalle LED, carte électronique, panneau solaire, télécommande			
Flux lumineux	500lm	900lm	1500lm	2500lm
Source lumineuse leds cms 2835	40 leds	56 leds	112 leds	150 leds
Durée de vie Leds	30000H			
Température éclairage	6000K			
Diffuseur	verre SOFTLUX anti éblouissement			
Type de batterie	LiFePo4 2000 cycles remplaçable			
Puissance batterie	3.2V 5H 5W	3.2V 10H 7W	3.2V 15H 10W	3.2V 25H 18W
Autonomie	jusqu'à 12H			
Panneau solaire monocristallin	6V 7W	6V 9W	6V 12W	6V 18W
Temps de charge	8H au soleil			
Câble de connection	5m			
Télécommande	Multifonction infrarouge			
Grade IP	IP65			
Garantie	2 ANS			
Dimensions produit	249*163 mm	273*188mm	273*188mm	311*225 mm
Dimensions panneaux	249*163 mm	273*188 mm	273*188mm	350*350 mm
PCB	6	4	4	4



FONCTIONNALITÉS:

- ON-OFF
- AUTO-CRÉPUSCULAIRE
- DOUBLE DÉTECTION: 0%-100% OU 25%-100%
- VARIATEUR 30%-60%-100%
- TEMPORISATEUR 1H-2H-4H-6H

AUTONOMIES:

- ON 8H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ
- CRÉPUSCULAIRE 12H AVEC ABAISSEMENT INTENSITÉ

INSTALLATION: À FIXER



ÉCLAIRER EN CONTINU



PROJECTEUR NOMADE



Référence	LS1000
Code EAN	3701192900020
Matériel	ABS, aluminium
Puissance	10W
Flux lumineux	1000lm
Source lumineuse	cob led epistar
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	6000K
Diffuseur	verre
Type de batterie	Lithium-ion remplaçable
Puissance batterie	3.7V 6600mAh
Autonomie	8H 500lm/4H 1000lm
Panneau solaire	0,8W 5V 150mAh
Temps de charge USB	6H
Temps de charge solaire	30H
Câble USB de recharge	Fourni
Grade IP	IP44
Garantie	2 ANS
Dimensions panneaux	150*100*25 mm
PCB	Présentoir display 10 pcs

FONCTIONNALITÉS:


- ON 1000LM
- ON 500LM
- POWER BANK USB
- RECHARGE SOLAIRE
- RECHARGE USB

AUTONOMIES:

- 8H / 500 LUMENS
- 4H / 1000 LUMENS

INSTALLATION:

À POSER / NOMADE





**ÉCLAIRAGE DESIGN
CONTEMPORAIN**

ÉCLAIRER ET BALISER

APPLIQUE BULB



Référence	BULB
Code EAN	3701192901072
Matériel	PC, aluminium
Puissance	1,8W
Flux lumineux	220lm
Source lumineuse	Ampoule LED E27
Durée de vie Leds	30000H
Détection de mouvement	Infrarouge
Température éclairage	3000K
Diffuseur	Ampoule LED E27
Type de batterie	Lithium-ion 18650 remplaçable
Puissance batterie	3.7V 1800MAH
Autonomie	40lm = 18H/220lm = 1H
Panneau solaire	1.2W monocristallin
Temps de charge solaire	6-10H
Grade IP	IP54
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	100*125*170mm
PCB	12

FONCTIONNALITÉS:

- CREPUSCULAIRE 3 MODES
- RECHARGE SOLAIRE
- PUISSANCE MAX 220LM

AUTONOMIES:


MAX 10H

INSTALLATION:

À FIXER

3	modes d'éclairage light modes modos de luz modalità di illuminazione
1	OFF → 20lm
2	20lm → 110lm
3	OFF → 220lm

Autonomie	1	8-10H
Autonomy	2	6-8H
Autonomia	3	8H



ÉCLAIRER ET BALISER



APPLIQUE ET BORNE SQUARE



Référence	APP SQUARE	BORNE SQUARE
Code EAN	3701192901065	3701192901058
Matériel	ABS+PC	
Puissance	6W	
Flux lumineux	600lm	
Source lumineuse	LED SMD2835	
Durée de vie Leds	30000H	
Température éclairage	4000K	
Diffuseur	Diffuseur PC SOFTLUX	
Détection de mouvement	Infrarouge	
Type de batterie	Lithium-ion 18650 remplaçable	
Puissance batterie	3.7V 2200mAh	
Autonomie	Max. 16h/75lm	
Panneau solaire	1.8W monocristallin	
Temps de charge solaire	8H	
Grade IP	IP44	
Garantie	2 ANS	
Dimensions produit	60*123*162mm	500*123*207mm
PCB	8	4

FONCTIONNALITÉS:

- CREPUSCULAIRE 3 MODES
- RECHARGE SOLAIRE
- PUISSANCE MAX 600LM

AUTONOMIES:

MAX 16H

INSTALLATION:


À FIXER

3 modes d'éclairage

light modes
modos de luz
modalità di illuminazione

- 1 OFF → 75lm
- 2 75lm → 400lm
25s
- 3 OFF → 600lm
25s

Autonomie	1	MAX16H
Autonomy	2	MAX6H
Autonomia	3	MAX3H



ÉCLAIRER ET BALISER



APPLIQUE MOON550



Référence	MOON550 NOIR
Code EAN	3701192900013
Matériel	ABS, aluminium
Puissance	4W
Flux lumineux	550lm
Source lumineuse	16 LEDS SMD2835
Détection de mouvement	infrarouge
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	6000K
Diffuseur	ABS antioxydation
Type de batterie	Lithium-ion 18650 remplaçable
Puissance batterie	3.7V 2000mAh
Autonomie	8h
Panneau solaire	5.5V 3.87W polycristallin
Temps de charge solaire	8H
Grade IP	IP65
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	240*82*108mm
PCB	15

- FONCTIONNALITÉS:**
- CREPUSCULAIRE 1 MODE: CRÉPUSCULAIRE 30%/100% EN CAS DE DÉTECTION DE MOUVEMENT
 - RECHARGE SOLAIRE
 - PUISSANCE MAX 550LM

AUTONOMIES:
MAX 8H

INSTALLATION:
À FIXER



ÉCLAIRER ET BALISER



BORNE À PLANTER YUFO



Référence	YUFO
Code EAN	3701192901096
Matériel	ABS + PC
Puissance	0.5W
Flux lumineux	75lm
Source lumineuse	LED 5730 haute luminosité
Détection de mouvement	infrarouge
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	5000k
Diffuseur	PC
Type de batterie	Lithium-ion 18650
Puissance batterie	3.7V 1500mAh
Autonomie	30H
Temps de charge solaire	6-8H
Grade IP	IP44
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	106*618.5mm
PCB	10

FONCTIONNALITÉS:

- CREPUSCULAIRE 1 MODE: CRÉPUSCULAIRE 18LM/75LM EN CAS DE DÉTECTION DE MOUVEMENT
- RECHARGE SOLAIRE
- PUISSANCE MAX 75LM

AUTONOMIES:

MAX 30H À 18LM

INSTALLATION:


À PLANTER




**CREPUSCULAIRE
18 LUMENS**



**DETECTION MOUVEMENT
75 LUMENS**



ÉCLAIRER ET BALISER

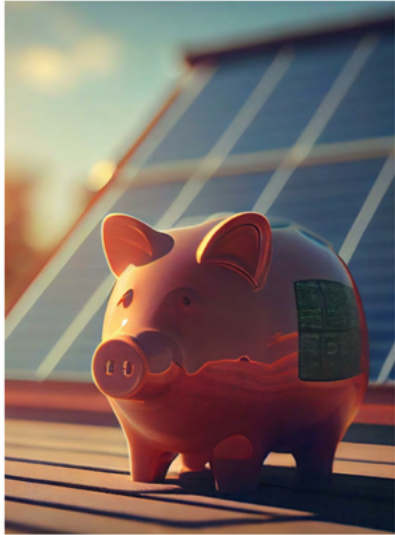



 **ÉCLAIRER
ET SÉCURISER**




**ÉCLAIRAGE PUISSANT
Détection de
mouvement**

ÉCLAIRER ET SÉCURISER

SUN AMEX

PROJECTEUR MINI 1000

1000
LUMENS
15-20 m²

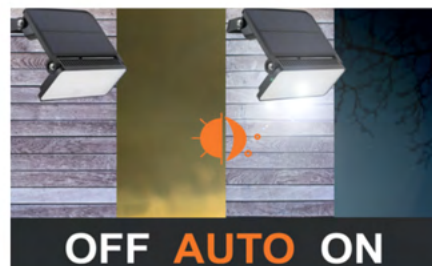

OFF AUTO ON



NEW

Référence	MINI 1000
Code EAN	3701192901676
Matériel	ABS, PC
Puissance	8W
Flux lumineux	1000lm
Source lumineuse	Leds SMD2835
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	4000K
Diffuseur	PC SOFTLUX anti éblouissement
Type de batterie	Lithium 1x18650 remplaçable
Puissance batterie	3.7V/2000mAh
Panneau solaire polycristallin	5,5V/1,2W
Temps de charge	8-10H
Détecteur de mouvements	Infrarouge 4-5m
Grade IP	IP54
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	136*104,5*26mm
PCB	20

FONCTIONNALITÉS:

- CRÉPUSCULAIRE 3 MODES
- PUISSANCE MAX 1000LM
- RECHARGE SOLAIRE

AUTONOMIES:

- MAX 8H


INSTALLATION:

À FIXER

3 modes d'éclairage
light modes
modos de luz
modalità di illuminazione

1	OFF →	1000LM 18sec
2	100LM →	1000LM 18sec
3	100LM	

Autonomie	1	150 X 18 sec
Autonomy	2	6H + 100 X 18 sec
Autonomia	3	8H



ÉCLAIRER ET SÉCURISER



LAMPADAIRES LAMP A1000 - LAMP A2000



Référence	LAMP A 1000	LAMP A 2000
Code EAN	3701192901430	3701192901447
Matériel	fonte d'aluminium, PC, visserie inox	
Flux lumineux	1000lm	2000LM
Source lumineuse	35 leds	56 leds
Durée de vie Leds	30000H	
Température éclairage	blanc froid 6000K	
Diffuseur	PC perlé	
Type de batterie	LiFePo4 2000 cycles remplaçable	
Puissance batterie	3.7V 10AH	3.7V 20AH
Autonomie	10-12h en mode détection de mouvement	
Panneau solaire monocristallin	10W 6V	20W 6V
Temps de charge	8H au soleil	
Télécommande	Multifonction infrarouge	
Grade IP	IP65	
Garantie	2 ANS	
Dimensions produit	460*175*40 mm	589*252*41mm
Mat de fixation mural fourni	30 cm, diamètre 48mm	
PCB	5	5

FONCTIONNALITÉS:



- CRÉPUSCULAIRE 3 MODES:
ON MANUEL
DETECTION 30%/100%
- DETECTION 0%/100%
- TEMPORISATEUR 3H-5H-8H
- VARIATEUR D'INTENSITÉ
RECHARGE SOLAIRE

AUTONOMIES:

- MAX 12H

INSTALLATION:

- À FIXER AU MUR (SUPPORT
INCLUS)
- OU POTEAU EN TOP AVEC
ADPATATEUR EN OPTION

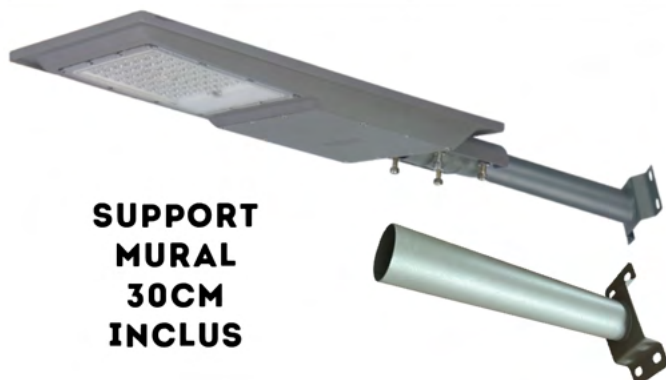

ÉCLAIRER ET SÉCURISER

PROJECTEUR MOOVY

800
LUMENS

15-20 m²

SUN AMEX



OFF AUTO ON



Référence	MOOVY
Code EAN	3701192901089
Matériel	ABS, PC
Puissance	8W
Flux lumineux	800lm
Source lumineuse	82 leds SMD2835
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	4000K
Diffuseur	PC SOFTLUX anti éblouissement
Type de batterie	Lithium 1x18650
Puissance batterie	3.7V/2000mAh
Autonomie	40lm = 18H/800lm = 1H
Panneau solaire polycristallin	5V/1.5W
Temps de charge	8-10H
Câble de connection	3m
Détecteur de mouvements	Infrarouge 8-10m
Grade IP	IP54
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	178*140*290mm
PCB	8

FONCTIONNALITÉS:

- CRÉPUSCULAIRE 2 MODES
- PUISSANCE MAX 800LM
- RECHARGE SOLAIRE
- TEMPORISATEUR RÉGLABLE
- SENSIBILITÉ CRÉPUSCULAIRE RÉGLABLE

AUTONOMIES:

MAX 18H

INSTALLATION:

À FIXER
PANNEAU FIXE
OU DÉPORTÉ 3M


2 modes d'éclairage
light modes
modos de luz
modalità di illuminazione

1 40 lumens → **800 lumens**
2 OFF → **lumens**

Autonomie/autonomy
Autonomia/autonomia

40lm = 18H

800lm = 1H





 **ÉCLAIRER
ET AMBIANCER**



**LAMPE DE TABLE
GUIRLANDES**

ÉCLAIRER ET AMBIANCER

SUN AMEX

LAMPE DE TABLE SHOMPY

NEW



Référence	SHOMPY
Code EAN	3701192901683
Matériel	ABS, PC
Puissance	0,3W
Flux lumineux	100lm
Source lumineuse	Leds SMD2835
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	3000k
Diffuseur	PC SOFTLUX anti éblouissement
Type de batterie	Lithium 1x18650 remplaçable
Puissance batterie	3.7V/1200mAh
Panneau solaire polysilicium	5,5V/1,3W
Temps de charge solaire	8H
Temps de charge USB type-C	5H
Réglage intensité	tactile
Autonomie	6-18H selon intensité
Grade IP	IP64
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	188*165*165mm
PCB	20

FONCTIONNALITÉS:


- ON/OFF MANUEL
- EXTINCTION AUTO LE JOUR
- PUISSANCE MAX 100LM
- INTENSITÉ RÉGLABLE TACTILE
- RECHARGE SOLAIRE 8H
- RECHARGE USB 5H

AUTONOMIES:

- MAX 6H

INSTALLATION:

À POSER



ÉCLAIRER ET AMBIANCER



GUIRLANDE GUIRLY



Référence	GUIRLY
Code EAN	3701192900402
Matériel	ABS + VERRE
Ampoules	10 X G40 verre 1W + 1 gratuite
Flux lumineux	BLANCH CHAUD
Source lumineuse	AMPOULE LED G40
Durée de vie Leds	30000H
Température éclairage	BLANC CHAUD 3000k
Longueur	5.5m
Type de batterie	Lithium-ion 18650 2200mah
Puissance batterie	3.7V 1500MAH
Autonomie	30H
Temps de charge solaire	6-8H
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	130*100*225mm
PCB	16
Grade IP	IP44

FONCTIONNALITÉS:


- ON/OFF CREPUSCULAIRE
- EXTINCTION AUTO LE JOUR
- MODES D'ÉCLAIRAGE FIXES OU CLIGNOTANT
- RECHARGE SOLAIRE 8H

AUTONOMIES:

- 6H-18MAX SELON MODE

INSTALLATION:

À FIXER/SUSPENDRE
1 AMPOULE DE RECHANGE
OFFERTE



ÉCLAIRER ET AMBIANCER



GUIRLANDE SHINY



Référence	SHINY
Code EAN	3701192900419
Matériel	ABS + VERRE
Ampoules	10 X G40 verre 1W + 1 gratuite
Flux lumineux	MULTI COULEURS
Source lumineuse	AMPOULE LED G40
Durée de vie Leds	30000H
Eclairage	Filament leds multicolore
Longueur	5.5m
Type de batterie	Lithium-ion 18650 2200mah
Puissance batterie	3.7V 1500mAh
Autonomie	30H
Temps de charge solaire	6-8H
Garantie	2 ANS
Dimensions produit	130*100*225mm
PCB	16
Grade IP	IP44

FONCTIONNALITÉS:

- ON/OFF CREPUSCULAIRE
- EXTINCTION AUTO LE JOUR
- MODES D'ÉCLAIRAGE FIXES OU CLIGNOTANT
- RECHARGE SOLAIRE 8H

AUTONOMIES:

- 6H-18MAX SELON MODE

INSTALLATION:

À FIXER/SUSPENDRE
1 AMPOULE DE RECHANGE
OFFERTE



ÉCLAIRER ET AMBIANCER

SUN AMEX





**VIDÉO
SURVEILLANCE**



**CAMÉRAS SOLAIRES
WIFI / 4G
MOTORISÉES**

VIDÉO SURVEILLANCE



CAMÉRA SOLAIRE MOTORISÉE WIFI



Référence	WIFI SOLARDOME
Code EAN	3701192901140
Compatibilité	IOS 7.1 - IOS 4.0 >
APPLICATION	TUYA SMART / SMART LIFE
Résolution	1920X1080P full HD 2MP
Lentille	3.6mm, 255°/90° full HD CMOS
Détection	PIR 10-15M
Panneau solaire polycristallin	déporté 3W
WIFI	802.11 b/g/n
Fréquence	2.412-2.4834 GHz
gain de l'antenne	2.0dBi
WIFI max radio transmission power	17 dBm
Bluetooth channel	N/A
Bluetooth max radio transmission power	N/A
Max WIFI portée	25m
Tolérance	-10/45°C
Grade IP	IP66
Garantie	2 ANS
PCB	2

FONCTIONNALITÉS:

- CONNEXION WIFI
- MOTORISÉE 360°
- VISUALISATION EN DIRECT
- NOTIFICATIONS DÉTECTIONS
- CAPTURE PHOTO
- MICRO ET HAUT PARLEUR
- VISION NOCTURNE COULEUR OU INFRAROUGE
- ÉCLAIRAGE LED
- RECHARGE SOLAIRE PANNEAU DÉPORTÉ

INSTALLATION: À FIXER



VIDÉO SURVEILLANCE



CAMÉRA SOLAIRE MOTORISÉE 4G



Référence	4G SOLARDOME
Code EAN	3701192901157
Compatibilité	IOS 7.1 - IOS 4.0 >
APPLICATION	TUYA SMART / SMART LIFE
Résolution	1920X1080P full HD 2MP
Lentille	2.8mm, 110° full HD CMOS
Détection	PIR
Panneau solaire polycristallin	3W
Connexion	4G
gain de l'antenne	2.0dBi
Bluetooth channel	N/A
Bluetooth max radio transmission power	N/A
Tolérance	-10/45°C
Grade IP	IP66
Garantie	2 ANS
PCB	2


FONCTIONNALITÉS:

- CONNEXION 4G
- CARTE SIM NON FOURNIE
- MOTORISÉE 360°
- VISUALISATION EN DIRECT
- NOTIFICATIONS DÉTECTIONS
- CAPTURE PHOTO
- MICRO ET HAUT PARLEUR
- VISION NOCTURNE COULEUR OU INFRAROUGE
- ÉCLAIRAGE LED
- RECHARGE SOLAIRE PANNEAU INTÉGRÉ

INSTALLATION: À FIXER



PACKAGINGS CLAIRS

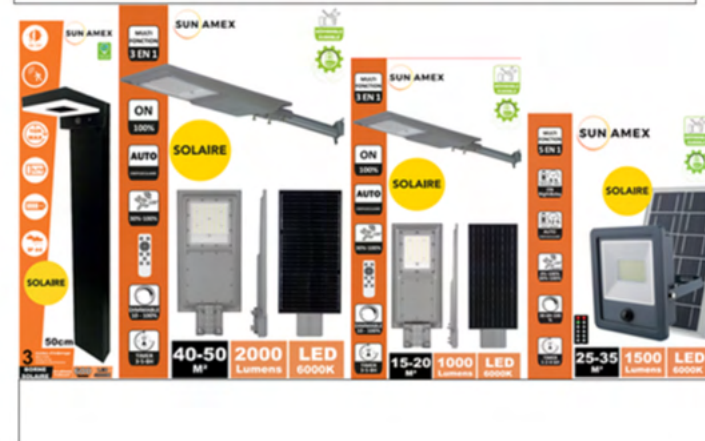

ILV ET GUIDES DE CHOIX

ENERGIE SOLAIRE
 ECLAIRAGE PUISSANT
 LONGUE AUTONOMIE
 MULTI FONCTION
 POSE SIMPLE & RAPIDE
 ECO RESPONSABLE
 ECONOMIE D'ENERGIE

SUN AMEX

PERFORMANCE SOLAIRE

BALISER

ECLAIRER

SECURISER

AMBIANCER

MODULO SUN
by Sun Amex

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME EN 3 ETAPES

1. Je m'équipe du kit PANNEAU & BATTERIE

Puissance cumulée
2000 lumens max

2. Je choisis mes LUMINAIRES

Connectez jusqu'à 10 luminaires en additionnant les ☀ de chaque appareil.
Cumulez jusqu'à 4 ☀ au maximum.

Exemples de configurations

autonomie par appareil jusqu'à 12H

3. Je rajoute des OPTIONS

PANNEAU SOLAIRE
Rollonges 3m/5m

BATTERIE BOX
Support mural

LUMINAIRES
Piquet projecteur
Dédouleur
Rollonges 1/3/5/10m

COMPLÉMENTS
Éolienne
Box wifi

GUIDE DE CHOIX	
300LM	> 0-10m²
500LM	> 10-15m²
1000LM	> 15-20m²
1500LM	> 25-35m²
2500LM	> 40-55m²
3500LM	> 60-75m²



40-55 M²	2500 Lumens	LED 6000K
--------------------	-----------------------	---------------------





sunamex.fr
contact@sunamex.fr